

林巴贺 DL1700EA , DL2000EA

四缸，水平对置风冷发动机，单磁电机点火，湿式油底壳压力润滑

DL1700EA

最大功率 44kW(60HP)/3600rpm
 持续功率 41kW(56HP)/3300rpm
 缸径 88mm/3.46inch
 行程 69mm/2.71inch
 排量 1680cm³/102.52in³
 压缩比 8:1

DL2000EA

最大功率 59kW(80HP)/3400rpm
 持续功率 51kW(70HP)/3000rpm
 缸径 90mm/3.54inch
 行程 78.4mm/3.09inch
 排量 1994cm³/121.68in³
 压缩比 8.6:1
 磁电机 LIMBACH Slick 4330
 品牌 LIMBACH
 火花塞 LIMBACH LB-N41.0
 电极间隙 0.5mm
 点火次序 1-3-2-4

点火提前角

化油器

燃料

空气滤清器

机械式燃油泵

启动器

发电机

机油压力

机油温度

机油容量

缸头温度

转速计驱动

螺旋桨驱动

螺旋桨桨毂

净重量 (约)

耗油量 (平均约)

认证类型

30°

Zenith 150 CD-3

97号 (无铅) 汽油或100LL航空汽油

LIMBACH

APG-LIMBACH

12V-1.1kW

14V-28A

在2500rpm下最大0.4MPa, 最小0.1MPa

最高120°C, 最低50°C

2.5 ltrs

最高250°C

机械式

直驱, 顺时针转动 (面对螺旋桨)

EA1为可变螺距 EA2为固定螺距

DL1700EA: 73kg DL2000EA: 69kg

DL1700EA: 10 ltrs/hr

DL2000EA: 12 ltrs/hr

4582(JAR 22-H) DL1700 EA

4597(JAR 22-H) DL2000 EA

厦门林巴贺航空发动机股份有限公司

地址: 中国 厦门市 湖里区 高崎南五路222号之3
 (航空商务广场2号楼)八楼 邮编: 361006


电话: +86-592-5383060 5383053

传真: +86-592-5383050


邮箱: sales@limbach.cn; sales@china-delong.cn

网址: www.limbach.cn


Frontansicht
主视图

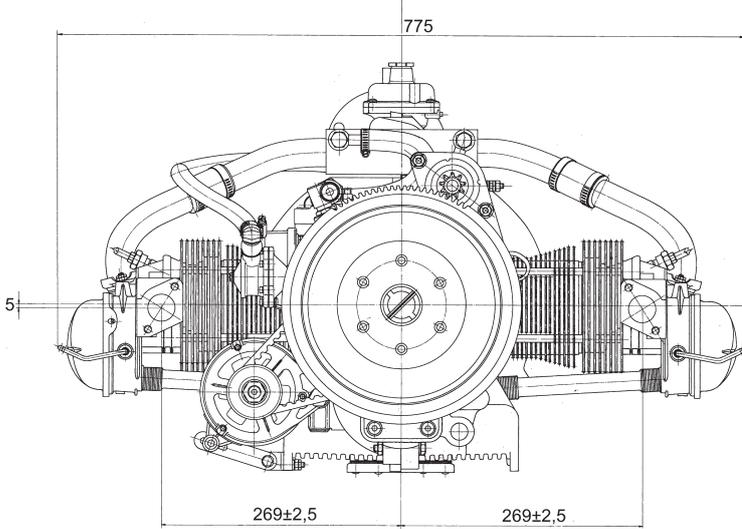

Seitenansicht
左视图

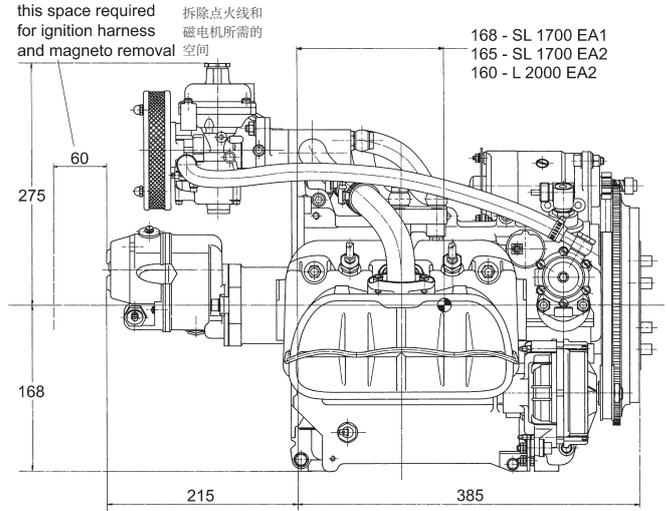

Draufsicht
俯视图

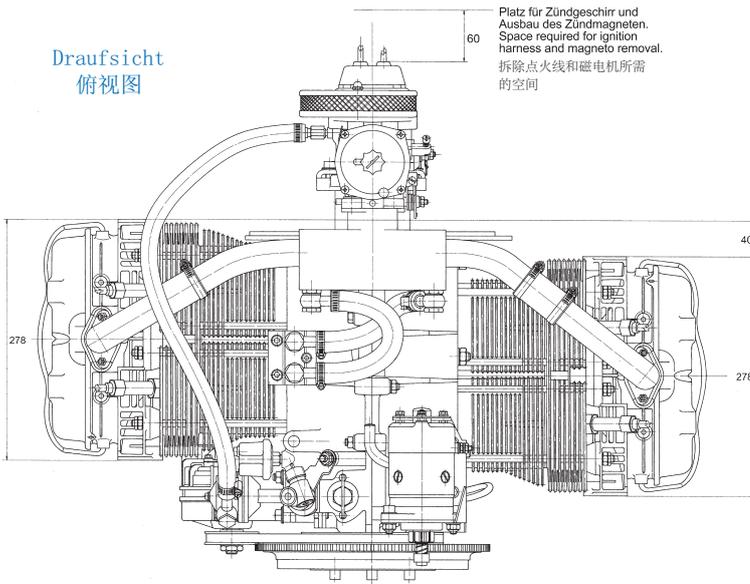

厦门林巴贺航空发动机股份有限公司

地址：中国 厦门市 湖里区 高崎南五路222号之3
(航空商务广场2号楼)八楼 邮编：361006

电话：+86-592-5383060 5383053

传真：+86-592-5383050

邮箱：sales@limbach.cn; sales@china-delong.cn

网址：www.limbach.cn